EJEMPLO PROCESO DE GRABACIÓN DE LA CARTA C610RP4 (a través de mezclador – con sensibilidad de micro):

1. COLOCARSE DELANTE DEL ARMARIO DE AMPLIFICADORES.
2. APAGAR EL PM605 (MÓDULO QUE CONTIENE LA CARTA DE GRABACIÓN).
3. COLOCARSE DETRÁS DEL ARMARIO.
4. LOCALIZAR EL PM605 Y LA POSICIÓN DE LA CARTA DE GRABACIÓN.
5. SI LA CARTA TIENE INSERTADOS CONECTORES, LOS DESCONECTAREMOS TOMANDO NOTA DE SU POSICIÓN.
6. SI VAMOS A REALIZAR LA GRABACIÓN A TRAVÉS DE UNA MESA DE MEZCLAS (PERO A BAJO NIVEL, AJUSTANDO LA SENSIBILIDAD DE SALIDA A –60 / -40 dB.), LA POSICIÓN DE LOS INTERRUPTORES QUE SE VEN EN LA PARTE DE ATRÁS (SW3), DEBE SER LA SIGUIENTE:



(NOTA : SUPONEMOS QUE LA PROTECCIÓN DE GRABACIÓN INTERNA (PIN2 SWITCH SW2) ESTÁ EN **OFF**.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES)

NOTA: AL REALIZAR LA GRABACIÓN A TRAVÉS DE UNA MESA DE MEZCLAS, DEBERÍA CONFIGURARSE LA CARTA EN MODO AUXILIAR (SW 3 en OFF) Y REALIZAR LA GRABACIÓN A 0 dB. PERO NO ES ACONSEJABLE.
LA CALIDAD DE GRABACIÓN EN MODO AUX NO ES MUY BUENA YA QUE ESTE MÓDULO NO ESTA PREVISTO PARA GRABACIONES EN MODO AUX.

SOLUCIÓN : SE RECOMIENDA AJUSTAR EL NIVEL DE SALIDA DE LA MESA DE MEZCLAS A APROXIMADAMENTE –60 dB. (máx. –40dB) Y REALIZAR LA GRABACIÓN EN MODO MIC (SW 3 EN ON).

AENOR ER Empresa Registrada ER-886/1/97 ISO 9001

E-17003 GIRONA
Barcelona, 101
Tel. 972 20 33 00
Fax 972 21 84 13
E-mail: girona@optimus.es

Oficina Técnica
Tel. 972 22 21 09
Fax 972 22 17 67
E-mail: oficinatecnica@optimus.es

Export Department
Tel. +34 972 20 33 00
Fax +34 972 21 84 13
E-mail: export@optimus.es

Web site http://www.optimus.es

7. DEBEMOS UTILIZAR UN CABLE DE "COMUNICACIÓN" ENTRE MESA Y CARTA C610RP4, QUE TENGA EN SU EXTREMO UN CONECTOR QUE ENCAJE EN EL CONECTOR DE ENTRADA DE LA CARTA (DIN de 8, 5 o 3 PATAS). EL TÉCNICO DEBERÁ ASEGURAR QUE SE TIENEN LAS SIGUIENTES CONEXIONES :

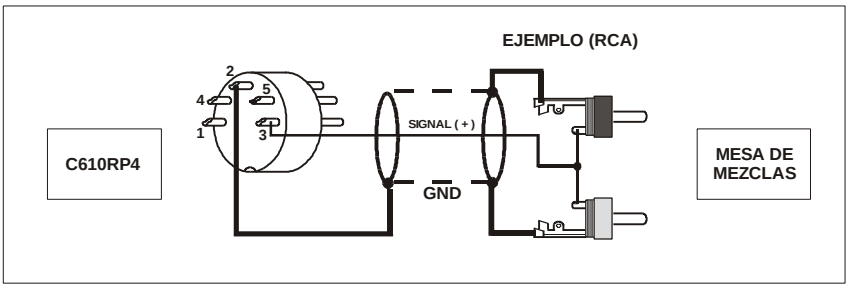

8. CONECTAR DICHO CABLE EN EL CONECTOR INFERIOR DE LA CARTA.



CONECTOR MICRÓFONO

9. CON EL MEZCLADOR PREPARADO, COLOCARSE FRENTE EL ARMARIO.
10. ENCENDER EL PM605 (MÓDULO QUE CONTIENE LA CARTA DE GRABACIÓN).
11. COMPROBAR QUE EL MEZCLADOR Y LA FUENTE SONORA A UTILIZAR ESTAN EN POSICIÓN "**ON**" (PREPARADOS PARA REALIZAR LA GRABACIÓN).
12. SELECCIONAR LA POSICIÓN DE MEMÓRIA A GRABAR (DE 1 A 4) CON EL MANDO SELECTOR ROTATIVO.

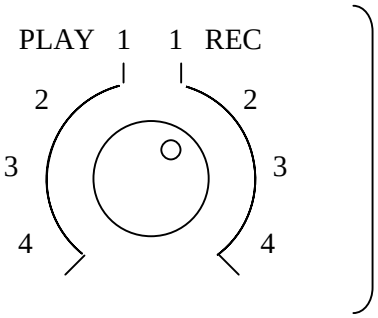

POSICIONES DE GRABACIÓN

E-17003 GIRONA
Barcelona, 101
Tel. 972 20 33 00
Fax 972 21 84 13
E-mail: girona@optimus.es

Oficina Técnica
Tel. 972 22 21 09
Fax 972 22 17 67
E-mail: oficinatecnica@optimus.es

Export Department
Tel. +34 972 20 33 00
Fax +34 972 21 84 13
E-mail: export@optimus.es

Web site http://www.optimus.es

AENOR ER Empresa Registrada ER-886/1/97
IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM ISO 9001

13. PULSAR EL BOTÓN **START/STOP** .
    SI EL LED SUPERIOR SE ENCIENDE EN ROJO, LA CARTA ESTÁ GRABANDO TODO LO QUE SE ESTA REPRODUCIENDO A TRAVÉS DEL MEZCLADOR.
    SI EL LED SUPERIOR SE ENCIENDE EN VERDE O AMARILLO, NO SE REALIZARÁ NINGUNA GRABACIÓN. (CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES).
14. CUANDO FINALIZA LA GRABACIÓN PULSAR EL BOTÓN **START/STOP**.
15. REPETIR LOS APARTADOS 12, 13 Y 14 PARA TODAS LAS POSICIONES DE MEMORIA QUE DEBAN GRABARSE.
16. APAGAR EL PM605. (MÓDULO QUE CONTIENE LA CARTA DE GRABACIÓN).
17. DESCONECTAR EL CABLE PROCEDENTE DEL MEZCLADOR Y VOLVER A COLOCAR LOS CONECTORES ORIGINALES DE LA PARTE POSTERIOR DE LA CARTA.
18. COLOCAR LOS INTERRUPTORES DE LA PARTE POSTERIOR (SW 3) EN LA POSICIÓN :



19. ENCENDER EL PM605. (MÓDULO QUE CONTIENE LA CARTA DE GRABACIÓN).
20. ACTIVAR LOS MENSAJES SEGÚN EL PROCESO HABITUAL DE ACTIVACIÓN Y COMPROBAR QUE LAS GRABACIONES HAN SIDO CORRECTAS.

    EN CASO DE NO SER CORRECTAS, REPETIR EL PROCESO DE GRABACIÓN.

AENOR ER Empresa Registrada ER-886/1/97 ISO 9001

E-17003 GIRONA
Barcelona, 101
Tel. 972 20 33 00
Fax 972 21 84 13
E-mail: girona@optimus.es

Oficina Técnica
Tel. 972 22 21 09
Fax 972 22 17 67
E-mail: oficinatecnica@optimus.es

Export Department
Tel. +34 972 20 33 00
Fax +34 972 21 84 13
E-mail: export@optimus.es

Web site http://www.optimus.es